

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ОТОРИЗИРАН ДИЛЪР

Моля, прочетете тези инструкции относно подготовката и нанасянето върху превозното средство преди да използвате продуктите за защита LifeShine.

Подготовка на превозно средство:

- Нови автомобили – Извършва се обичайна рутинна проверка преди доставка съгласно инструкциите на производителя преди нанасяне на продуктите LifeShine.
- Автомобили втора употреба (максимум на 10 години) – Извършва се пълно обслужване, включително корекции по боята за премахване на всякакви повреди или надрасквания и връщане на превозното средство до ново състояние.

Съдържание:

(Тези продукти са само за употреба от дилъри и не трябва да се предоставят на собственика на автомобила).

ЕТАП 1

- 1 x 500 мл защитен спрей за интериор (Interior Protectant)
- гъба за интериор



ЕТАП 2

- CeraFuse за каросерия (Bodywork CeraFuse) 1 x 40 мл
- микрофибърна подложка за апликатор
- сива микрофибърна кърпа



ЕТАП 3

- 1 x 50 мл защита за стъкла (Glass Guard)
- мек плетен плат



ИНСТРУКЦИИ


ЕТАП 1 - ЗАЩИТЕН СПРЕЙ ЗА ИНТЕРИОР (INTERIOR PROTECTANT)



Предупреждение: Препоръчва се работниците и останалите лица в работната зона да избягват вдишването на изпарения по време на процеса на пръскане и да обмислят носенето на подходяща маска. Уверете се, че работната зона е добре вентилирана по време на нанасянето и периода на сушене.



1. Разбийте добре. Използвайте само върху чисти, сухи повърхности без замърсявания, мазни петна и почистващи препарати. Да се направи тест върху незабележимо място, за да се гарантира, че цветът на материала е устойчив.

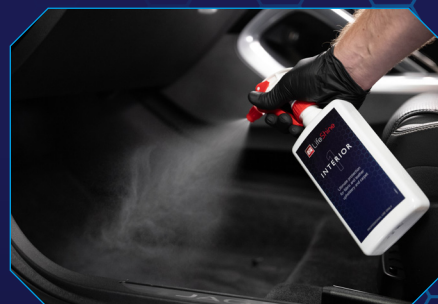

2. Напръскайте равномерно върху седалките, килимите, изтривалките и багажника от разстояние 15-20 см. Уверете се, че повърхността е покрита добре, но избягвайте прекомерно нанасяне върху отворени повърхности, за да предотвратите изтичане и неравномерно покритие. За нанасяне върху кожа, алкантара или велур, напръскайте върху предоставената гъба и разнесете по повърхността под формата на прави линии, за да осигурите равномерно покритие.



3. Отстранете всяко прекомерно напръскване незабавно като използвате чиста, суха кърпа.



4. Ако е възможно, продуктът трябва да бъде оставен да се втвърди за четири часа, но ще бъде сух при допир след един час в зависимост от атмосферните условия. След 24 часа ще бъде постигната пълна защита.

ЕТАП 2 – CERAFUSE ЗА КАРОСЕРИЯ (BODYWORK CERAFUSE)



Предупреждение: Да се нанася само върху екстериорна боя. Превозното средство да се обработва на място без пряка слънчева светлина, а продуктът да се нанася върху студени повърхности. Преди нанасяне се уверете, че боята е чиста, суха и без замърсявания, восък и лакове.



1. Сизистикайте малко количество върху предоставената подложка за апликатора. Нанесете умерено върху каросерията под формата на прави линии, като работите от предната към задната част на превозното средство. При необходимост продължавайте да добавяте малки количества от продукта върху подложката.



2. Когато цялото превозно средство бъде покрито, незабавно полирайте до силен блясък, като използвате предоставената сива микрофибърна кърпа и работите от предната към задната част на превозното средство. Често обръщайте кърпата. Забележка: Ако продуктът бъде оставен прекалено дълго време и стане трудно да се отстрани, нанесете по-голямо количество от него и полирайте със сивата микрофибърна подложка.



3. Оставете да се втвърди за 24 часа - през това време превозното средство не трябва да се мие.

ЕТАП 3 – ЗАЩИТА ЗА СЪКЛА (GLASS GUARD)

Предупреждение: Да не се нанася върху предните съкла или пластмасови съкла. Преди употреба почистете предварително съклата с препарат за почистване на съкла Autoglym (Window Clean). Не използвайте кремообразен блясък за съкла, тъй като това може да предотврати залепването на LifeShine към съклото.



1. ато използвате предоставената мека трикотажна кърпа, нанесете равномерно под формата на прави линии върху всички външни съкла и съклени покриви, ако е приложимо (да не се нанася върху предни съкла и странични огледала). Уверете се, че покритието е пълно



2. Оставете за 10 минути да изсъхне. Напръскайте няколко капки вода върху съклото преди да полирате до блясък като използвате хартиени кърпи. Също така, може да използвате, леко влажна кърпа. Не използвайте почистващ препарат за съкла.

ЕТАП 4 - ФИНАЛНА ПРОВЕРКА

Уверете се, че превозното средство е в прилично състояние.



LifeShine

При приключване на цялостната подготовка и проверка:
Поставте колекцията за последваща грижа от клиентите LifeShine Customer Aftercare Collection отвесно в колата за употреба от клиентите.

Ангажиментът на Autoglym: Като част от ангажиментът на Autoglym, всякакви искове от клиенти трябва да бъдат отправяни чрез отдела за обслужване на клиенти на Autoglym и ще бъдат разглеждани съгласно общите условия, предоставени на клиента.

Отговорност на доставчика: Доставчикът ще носи отговорност за поправка в случай на иск от клиент, за който може рационално да се установи, че дефектите върху покритието са следствие от повреда преди доставката или подготовка преди доставката, която е под обичайния стандарт.

Щети при инцидент с превозното средство: В случай на щета при пътен инцидент след първоначално нанасяне на LifeShine, клиентите трябва да върнат превозното средство на своя дилър за повторно нанасяне на защита LifeShine върху възстановените участъци и за да бъде записана информацията в оригиналния документ за регистрация на LifeShine. Ако е необходимо, дилърите трябва да уговорят разумни разходи с клиента и да се свържат със своя дистрибутор на Autoglym или с главния офис на Autoglym за достатъчни количества допълнителни продукти LifeShine.