

VALTUUTETUN JÄLLEENMYYJÄN KÄSITTELYOHJEET

Lue nämä ajoneuvon valmistelua ja tuotteen levitystä koskevat ohjeet, ennen kuin käytät LifeShine-suojaustuotteita.

Ajoneuvon valmistelu:

- Uudet autot – suorita normaali, valmistajan ohjeiden mukainen luovutustarkastus, ennen kuin käytät LifeShine-käsittelyä.
- Käytetyt autot (enintään 10 vuotta vanhat) – suorita auton perusteellinen huolittelu ja maalipinnan korjaus kaikkien virheiden poistamiseksi ja palauta ajoneuvo uudenveroiseen kuntoon.

Sisältö:

(Nämä tuotteet ovat pelkästään jälleenmyyjän käyttöön, eikä niitä saa luovuttaa auton omistajalle).

1. VAIHE

- 1 x 500 ml Interior Protectant (sisäpintojen suoja-aine)
- Sisäpintojen sieni



2. VAIHE

- 1 x 40 ml CeraFuse
- Mikrokuituinen levitystyyny
- Harmaa mikrokuituliina



3. VAIHE

- 1 x 50 ml Glass Guard (lasinsuoja)
- Trikooliina



OHJEET


I. VAIHE – INTERIOR PROTECTANT (SISÄPINTOJEN SUOJA-AINE)



Huomautus: Käyttäjää ja muita työalueella olevia neuvotaan välttämään suihkutuksen aikana syntyvän sumun hengitystä ja käyttämään sopivaa hengityssuojainta. Varmista, että työalue pidetään hyvin tuuletettuna käsittelyn ja kuivumisen aikana.



1. Ravista hyvin. Käytä ainoastaan puhtaille ja kuiville pinnoille, joilla ei ole likaa, rasvaa ja pesuaineita. Kokeile huomaamattomaan kohtaan sen varmistamiseksi, että materiaali on värinpitävää.

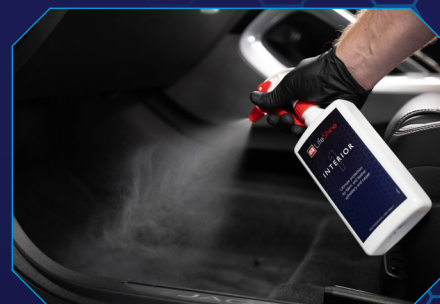

2. Sumuta tasaisesti istuimille, matoille, lattiamatoille ja tavaratilaan 15–20 cm:n etäisyydeltä. Varmista, että pinta on käsitelty hyvin, mutta älä levitä liikaa tuotetta huokoisille pinnoille, jotta ei synny valumia ja epätasaista jälkeä. Levitettäessä nahalle, alcantaralle tai mokalle suihkuta tuotetta mukana tulleet sienen ja levitä pinnalle suoraan vedoin varmistaen tasaisen käsittelyn.



3. Poista liika sumutus välittömästi puhtaalla, kuivalla liinalla.



4. Mikäli mahdollista, tuote pitäisi jättää kuivumaan neljäksi tunniksi, mutta se on kosketuskuivaa tunnin kuluttua sääoloista riippuen. Täysi suojaus saadaan vuorokauden kuluttua.

2.VAIHE – KORIN SUOJAUS (CERAFUSELLA)



Huomautus: Levitä vain ulkopuolen maalipinnoille. Käsittele ajoneuvo suoralta auringonvalolta varjossa ja levitä tuotetta viileälle pinnalle. Varmista ennen maalisuojan levittämistä, että maalipinta on puhdas, kuiva ja epäpuhtauksista, vahoista ja kiillokeista vapaa.



1. Purista mukana tulleelle levitystyynylle hieman tuotetta. Levitä koriin säästeliäästi ja suoriin vedoin ajoneuvon keulasta perää kohti. Lisää tarvittaessa tyynylle pieniä määriä tuotetta.



2. Kun koko ajoneuvo on pinnoitettu, hankaa välittömästi kiiltäväksi mukana tulleella harmaalla mikrokuituliinalla ajoneuvon keulasta perää kohti. Käännä liinaa säännöllisesti. Huomaa: Jos tuote on jätetty maalipinnalle liian pitkäksi ajaksi ja sitä on vaikea poistaa, lisää enemmän tuotetta ja hankaa harmaalla mikrokuituliinalla.



3. Jätä kuivumaan 24 tunniksi – ajoneuvoa ei saa pestä tänä aikana.

3.VAIHE – GLASS GUARD (LASINSUOJA)

Huomautus: Älä levitä tuulilasille tai muovi-ikkunoille. Puhdista ikkunat ennen käyttöä Autoglym Window Clean (ikkunapesu) -aineella. Älä käytä lasinkiillotustahnaa, sillä tämä voi estää LifeShine-käsittelyä tarttumasta lasiin.



1. Levitä suoriin vedoin ja tasaisesti mukana tulleella trikooliinalla ulkopuolen ikkunoihin ja mahdollisiin lasisiin kattoluukkuihin (älä levitä tuulilasille ja sivupeileihin). Varmista, että koko lasipinta käsitellään.



2. Anna kuivua 10 minuuttia. Suihkuta muutama vesipisara lasille ja kiillota sen jälkeen paperipyyhkeellä. Vaihtoehtoisesti voit käyttää kosteahkoa liinaa. Älä käytä lasinpesuainetta.

4. VAIHE – LOPPUTARKISTUS

Varmista, että ajoneuvo on edustavassa kunnossa.



LifeShine

Kun käsittely ja tarkastus on suoritettu loppuun:

Poista kaikki käyttämättömät suojauskäsittelytuotteet. Laita autoon LifeShine Customer After Care Collection -pakkaus pystyasentoon asiakkaan käytettäväksi.

Älä unohda rekisteröidä takuuta osoitteessa www.lifeshine.com

Autoglymin sitoumus: Autoglymin antaman sitoumuksen mukaisesti kaikki asiakasvalitukset tulee välittää Autoglymin asiakaspalveluun, ja ne käsitellään asiakkaalle toimitettujen ehtojen mukaisesti.

Toimittajan vastuu: Mikäli asiakasvalituksen tapahtuessa voidaan kohtuullisesti osoittaa, että pintavirheet johtuvat virheellisestä luovutusta edeltävästä kunnosta tai puutteellisesta luovutusta edeltävästä valmistelusta, virheiden korjaus on toimittajan vastuulla.

Ajoneuvon kolarivauriot: Mikäli ajoneuvo kärsii LifeShine-käsittelyn jälkeen kolarivaurioita, asiakkaan on palautettava ajoneuvo jälleenmyyjälle LifeShine-suojauksen tekemiseksi korjattuihin kohtiin ja korjaustietojen kirjaamiseksi alkuperäiseen LifeShine-rekisteröintiasiakirjaan. Jälleenmyyjän tulee tarvittaessa sopia asiakkaan kanssa kohtuullisista kuluista ja tilata Autoglym-edustajalta tai Autoglymin pääkonttorista riittävästi lisää LifeShine-tuotetta.