

PILNO VALYMO PROCESAS ĮGALIOTIEMS AUTOMOBILIŲ PARDAVĖJAMS

Prašome perskaityti šias automobilio paruošimo ir „LifeShine“ produktų taikymo instrukcijas prieš jų vartojimą.

Automobilio paruošimas:

- Naujiems automobiliams - prieš „LifeShine“ produktų naudojimą turi būti atlikta įprastinė automobilio apžiūra, pagal gamintojo instrukcijas paprastai atliekama prieš pristatant automobilį pirkėjui.
- Naudotiems automobiliams (ne senesniems nei 10 metų) - atlikite pilną išorės ir salono valymą, įskaitant dažytų paviršių poliravimą pašalinant dėmes bei nelygumus, kad automobilis atrodytų lyg naujas.

Turinys:

(Šie produktai yra skirti tik prekiautojams automobiliais ir negali būti perduodami automobilių savininkams).

PIRMAS ETAPAS

- 1 x 500ml apsauginis purškiklis (Interior Protectant)
- Salono valymo kempinė



ANTRAS ETAPAS

- CeraFuse apsauginė danga (Bodywork CeraFuse) 1 x 40 ml
- Mikropluošto šluostė
- Pilka mikropluošto šluostė



TREČIAS ETAPAS

- 1 x 50 ml Stiklo apsauginė danga (Glass Guard)
- trikotažinė šluostė



INSTRUKCIJOS


PIRMAS ETAPAS - APSAUGINIS PURŠKIKLIS (INTERIOR PROTECTANT)



Įspėjimas: Operatoriams ir kitiems darbo vietoje esantiems asmenims patariame vengti įkvėpti purškimo metu išskiriamas medžiagas ir rekomenduojame dėvėti tinkamas apsaugines kaukes. Užtikrinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama purškimo ir džiovinimo metu.



1. Gerai suplakite. Purškite tik ant švarių, sausų paviršių, nuo kurių buvo nuvalytas purvas, riebalai ir plovikliai. Išbandykite puršiklį ant nepastebimo paviršiaus, kad patikrintumėte, ar skystis nekeičia paviršiaus spalvos.

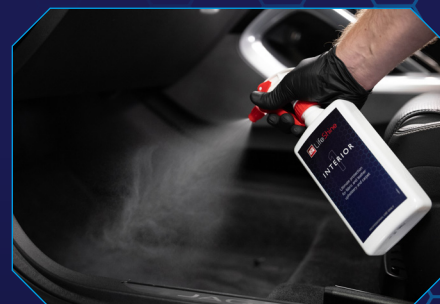

2. Purškite ant sėdynių, grindų ir bagažinės apmušalų bei kilimėlių 15-20cm atstumu. Tolygiai padenkite purškikliu visus paviršius, bet stenkitės neužpurkšti per daug skysčio, kad išvengtumėte nutekėjimų ir nelygumų. Purškikliu dengdami odos, alkanteros ar zomšo paviršius, užpurškite ant kempinėlių ir tepkite tiesiomis linijomis, kad užtikrintumėte tolygų padengimą.



3. Jei kažkuriuose vietose skysčio yra per daug, nedelsiant nuvalykite jo perteklių švaria, sausa šluoste..



4. Jei įmanoma, palikite džioti 4 valandas, bet paviršius turėtų būti sausas jau po 1 valandos priklausomai nuo oro sąlygų. Paviršius tampa pilnai apsaugotas po 24 valandų.

ANTRAS ETAPAS – CERAFUSE APSAUGINĖ DANGA (BODYWORK CERAFUSE)



Įspėjimas: Naudokite tik automobilio kėbulo išorės paviršiams. Nenaudokite priemonės tiesioginėje saulės šviesoje ir padenkite ja tik atvesčius paviršius. Prieš naudodami priemonę įsitikinkite, kad paviršius yra švarus, sausas, nepadengtas teršalais, vašku ir poliravimo priemonėmis.



1. Išspauskite nedidelį kiekį ant šluostės. Gausiai padenkite paviršių tiesiomis linijomis nuo automobilio priekio link galo. Pagal poreikį nuolat suvilgykite šluostę nedideliu produkto kiekiu.



2. Kai visas automobilis yra padengtas priemone, nedelsiant poliruokite paviršių pilku mikropluošto šluoste, judesiais nuo automobilio priekio link galo. Nuolat apverskite šluostę. Pastaba: Jei produktas lieka ant paviršiaus per ilgai ir jį sunku tolygiai paskirstyti, uždekite daugiau produkto ir poliruokite pilka mikropluošto šluoste.



3. Palikite padengtą paviršių džiūti 24 valandas - per jas neplaukite automobilio.

TREČIAS ETAPAS – STIKLO APSAUGINĖ DANGA (GLASS GUARD)

Įspėjimas: Nenaudokite priekiniam automobilio stiklui ir plastikiniams langams. Prieš pradėdami nuvalykite langus „Autoglym“ langų valikliu (Window Clean). Nenaudokite kreminės stiklo poliravimo priemonės, nes ji gali sutrukdyti „LifeShine“ produktui padengti stiklus.



1. Naudodami trikotažinę šluostę tolygiai, tiesiomis linijomis padenkite produktu išorinius langus (išskyrus priekinį stiklą ir šoniniai veidrodėliai) ir stiklinius stoglangius. Įsitikinkite, kad padengti visi stikliniai paviršiai.



2. Palikite padengtą paviršių džiūti 24 valandas - per jas neplaukite automobilio.

KETVIRTAS ETAPAS - PASKUTINIS PATIKRINIMAS

Įsitikinkite, kad automobilis yra išvaizdžios būklės.



LifeShine

Kai baigsite automobilio paruošimą ir patikrinimą:
Patalpinkite „LifeShine“ kliento vartojimui skirtą rinkinį automobilyje stačioje pozicijoje.

„Autoglym“ įsipareigojimas: Pagal „Autoglym“ įsipareigojimą, visi klientų skundai turi būti siunčiami per „Autoglym“ klientų aptarnavimo skyrių ir nagrinėjami pagal sutarties sąlygas ir nuostatas, pateiktas klientams.

Tiekėjo atsakomybė: Pirkėjo skundo atveju, kai pagrįstai įrodoma, kad paviršiaus defektai yra automobilio sugadinimo prieš jį pristatant pirkėjui pasekmė, arba neatitinkančio standartų automobilio paruošimo prieš pristatant jį pirkėjui pasekmė, tuomet tiekėjas yra atsakingas už žalos atlyginimą.

Automobilio apgadinimas avarijos metu: Jei po „LifeShine“ panaudojimo automobilis yra apgadinamas eismo įvykio metu, pirkėjas turi pristatyti automobilį pardavėjui, kad suremontuotos dalys vėl būtų padengtos „LifeShine“ priemonėmis. Tokiu atveju visos įvykio aplinkybės turi būti įrašytos į „LifeShine“ panaudojimo registracijos dokumentą. Automobilio pardavėjai turi sutarti su pirkėju dėl kainos ir susisiekti su „Autoglym“ platintoju arba „Autoglym“ centriniu biuru dėl papildomų „LifeShine“ priemonių gavimo.