

FREMGANGSMÅTE FOR BILPLEIE FOR AUTORISERTE FORHANDLERE

Les gjennom disse anvisningene for forberedelse av kjøretøyet og påføring før du bruker LifeShine beskyttelsesprodukter.

Forberedelse av bilen:

- Nye biler: Gjennomfør normal prosedyre for inspeksjon før levering i samsvar med produsentens instruksjoner før du påfører LifeShine-behandlinger.
- Brukte biler (maks. ti år gamle): Gjennomfør en fullstendig bilpleie, inkludert lakkreparasjon for å fjerne eventuelle skader og virvler, slik at bilen er i «som ny» stand.

Innhold:

(Disse produktene er kun til bruk av forhandlere og må ikke gis videre til bilens eier.)

FASE 1

- 1 x 500 ml Interior Protectant (interiørbeskyttelse)
- Interiørsvamp



FASE 2

- 1 x 40 ml CeraFuse
- Påføringspute av mikrofiber
- Grå mikrofiberklut



FASE 3

- 1 x 50 ml Glass Guard (glassbeskyttelse)
- Glattstrikket klut



BRUKSANVISNING


FASE 1 – INTERIOR PROTECTANT (INTERIØRBESKYTTELSE)



Forsiktig: Operatører og andre som befinner seg i arbeidsområdet, rådes til å unngå å innånde spray eller damp under påføringsprosessen. De bør bruke en passende beskyttelsesmaske. Sørg for at området er godt ventilert, både under påføringen og i løpet av tørkeperioden.



1. Rist godt. Bruk bare på rene, tørre overflater som er fri for fett og rengjøringsmidler. Prøv først på et lite synlig område for å sikre at materialet er fargeekte.

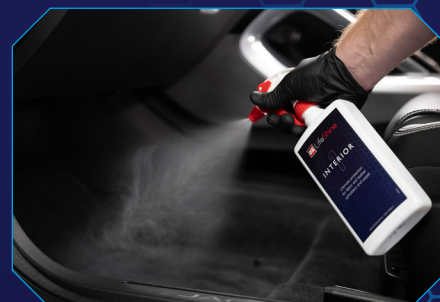

2. Spray jevnt på seter, tepper, gulvmatter og bagasjerom fra en avstand på 15–20 cm. Sørg for at overflaten blir jevnt dekket, men unngå å spraye for mye på porøse overflater for å unngå renning og ujevn finish. For påføring på skinn, kunstskinn og semsket skinn sprayeres det på den medfølgende svampen og spres jevnt ut over overflaten i rette linjer. Pass på at det blir et jevnt lag.



3. Fjern alt overskytende produkt umiddelbart med en ren og tørr klut.



4. Hvis det er mulig, bør produktet få herde i fire timer etter påføringen. Det vil imidlertid være berøringstørt i løpet av én time, avhengig av værforholdene. Etter 24 timer oppnås det full beskyttelse.

FASE 2 – LAKKBESKYTTELSE MED CERAFUSE



Forsiktig: Må kun brukes på utvendig lakk. Hold bilen utenfor direkte sollys og påfør produktet på en kjølig overflate. Før påføringen må du se til at lakken er ren, tørr og fri for forurensninger, voks og poleringsmidler.



1. Klem ut en liten mengde på den medfølgende påføringsputen. Påfør sparsomt på karosseriet i rette linjer mens du arbeider deg bakover fra fronten av bilen. Fortsett å legge en liten mengde av produktet på påføringsputen etter behov.



2. Når hele bilen er dekket, polerer du den umiddelbart til høyglans med den medfølgende grå mikrofiberkluten. Arbeid fra fronten av bilen og bakover. Snu kluten jevnlig. OBS! Hvis produktet har ligget på for lenge og derfor er vanskelig å fjerne, kan du legge på mer produkt og så polere med den grå mikrofiberkluten.



3. La belegget herde i 24 timer – bilen må ikke vaskes i løpet av denne tiden.

FASE 3 – GLASS GUARD (GLASSBESKYTTELSE)

Forsiktig: Må ikke påføres på frontruter eller plastvinduer. Rengjør vinduene med Autoglym Window Clean (vindusrens) før bruk. Ikke bruk et poleringsmiddel for glass i kremform, da det kan forhindre at LifeShine-behandlingen fester seg til glasset.



1. Påfør jevnt med den medfølgende glattstrikkede kluten i rette linjer på alle utvendige vinduer og eventuelle takluker av glass (ikke bruk på frontruter og sidespeil). Sjekk at vinduene er fullstendig dekket.



2. La tørke i 10 minutter. Sprøyt noen få dråper vann på glasset før du polerer det til glans med tørkepapir. Alternativt kan du bruke en lett fuktet klut. Ikke bruk glassrens.

FASE 4 – SISTE SJEKK

Sørg for at bilen ser presentabel ut.



LifeShine

Når forberedelsene og inspeksjonen er fullført:

Fjern eventuelle ubrukte beskyttelsesprodukter. Sett LifeShine Customer After Care Collection (etterpleiepakke for kunder) i bilen for bruk av kunden.

Ikke glem å registrere garantien på www.lifeshine.com

Autoglyms løfte: Som del av løftet fra Autoglym skal eventuelle klager fra kunder sendes til Autoglyms kundeserviceavdeling, og blir behandlet i henhold til vilkårene som ble presentert for kunden.

Leverandørens ansvar: Ved eventuelle klager fra kunder der det i rimelig grad kan bevises at defekter i finishen er en følge av utilstrekkelig stand for levering eller at forberedelsene før leveringen ikke ble utført til en rimelig standard, er det leverandørens ansvar å rette opp i dette.

Skader fra uhell på bilen: Hvis bilen får skader fra et trafikkuhell etter den første påføringen av LifeShine, må kunden returnere bilen til forhandleren for ny påføring av LifeShine-beskyttelsen på de reparerte områdene, og for at opplysningene om dette skal registreres sammen med det opprinnelige LifeShine-registreringsdokumentet. Forhandlere bør der det er nødvendig avtale rimelige kostnader med kunden og kontakte sin Autoglym-distributør eller Autoglyms hovedkontor for å få utlevert nok ekstra LifeShine-produkter.