

ПРОЦЕДУРА ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН УПОВНОВАЖЕНОГО ДИЛЕРА

Прочитайте цю інструкцію з підготовки транспортного засобу й застосування, перш ніж застосовувати захисні вироби LifeShine.

Підготовка транспортного засобу

- Нові машини — виконайте звичайну процедуру перевірки перед доставкою згідно з інструкціями виробника, перш ніж виконувати обробку засобами LifeShine.
- Автомобілі, що були у вжитку (не старіше 10 років) — виконайте повне обслуговування включно з відновленням фарбового покриття для усунення плям та патьоків, щоб повернути машину до стану нового автомобіля.

Вміст

(Ці вироби призначені лише для використання дилерами, і їх не можна передавати власнику автомобіля).

ЕТАП 1

- Захисний засіб для салону
(Interior Protectant)
1 x 500 мл
- Губка для салону



ЕТАП 2

- ЗАХИСТ CeraFuse
ДЛЯ КУЗОВА (Bodywork
CeraFuse) 1 x 40 мл
- Мікрофіброва
подушечка для нанесення
засобу
- Сіра мікрофіброва
серветка



ЕТАП 3

- Захисний засіб для скла
- огою трикотажної
серветк



ІНСТРУКЦІЇ


ЕТАП 1 – ЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ САЛОНУ (INTERIOR PROTECTANT)



Увага! Операторам та іншим особам у зоні проведення робіт рекомендується уникати вдихання випарів аерозолію під час розпилення, наприклад, за допомогою відповідної захисної маски. Забезпечте належну вентиляцію зони проведення робіт під час нанесення засобів та висихання.



1. Добре струсіть засіб. Використовуйте лише на сухій чистій поверхні, на якій немає бруду, жиру або мийних засобів. Випробуйте засіб на непомітному зовні місці, щоб переконатися, що матеріал міцно пофарбований.

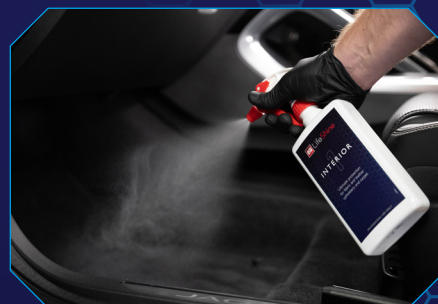

2. Рівномірно розпилюйте засіб на сидіння, килимки для підлоги і багажник із відстані 15—20 см. Переконайтеся, що поверхня добре вкрита засобом, але не наносіть надто велику його кількість на негерметичні поверхні, щоб уникнути виникнення патьоків та нерівномірного полірування. Щоб обробити шкіру, алькантару або замшу, розпилюйте засіб на губку, яка входить до комплекту постачання, і рівномірно нанесіть на поверхню прямими рухами.



3. негайно видаляйте надлишок засобу чистою й сухою тканиною.



4. Якщо можливо, треба дати засобу отвердіти протягом чотирьох годин, але вже за годину він буде сухий на дотик, залежно від погодних умов. Повний захист буде досягнуто за 24 години.

ЗАХИСТ CERAFUSE ДЛЯ КУЗОВА (BODYWORK CERAFUSE)



Увага! Можна наносити лише на зовнішні пофарбовані поверхні. Під час обробки транспортний засіб не повинен перебувати під прямим сонячним промінням, наносити засіб слід на прохолодну поверхню. Перед нанесенням переконайтесь, що фарбове покриття чисте, сухе, і на ньому немає забруднень, воску або полірувальних засобів.



1. Видавіть трохи засобу на подушечку для нанесення, яка входить до комплекту постачання. Нанесіть невелику кількість засобу на кузов прямими рухами, починаючи з передньої частини автомобіля і рухаючись до задньої. За потреби видавлюйте на подушечку невелику кількість засобу.



2. Коли весь автомобіль буде вкритий засобом, негайно відполіруйте його до блиску за допомогою сірої мікрофібрової серветки, яка входить до комплекту постачання, починаючи з передньої частини автомобіля і рухаючись до задньої. Регулярно перевертайте серветку. Примітка: якщо засіб залишався на кузові надто довго і його важко видалити, нанесіть додаткову кількість засобу й відполіруйте сірою мікрофібровою серветкою. Регулярно перевертайте серветку. Примітка: якщо засіб залишався на кузові надто довго і його важко видалити, нанесіть додаткову



3. Залиште засіб на 24 години, щоб він отвердів. Протягом цього часу автомобіль не можна мити.

ЕТАП 3 – ЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ СКЛА (GLASS GUARD)

Увага! Забороняється наносити на вітрове скло або пластикові вікна. Перед використанням вимийте вікна засобом для очищення вікон Autoglym (Window Clean). Не використовуйте кремові полірувальні засоби, оскільки це завадить приставанню засобу LifeShine до скла.



1. Рівномірно нанесіть засіб прямими рухами за допомогою спицесерветки, яка входить в комплект поставки, на всі зовнішні вікна та розсувніпанель на даху автомобіля, якщо вона є (не стосується лобового скла чи бічних дзеркал). Повністю покрийте поверхню засобом.



2. Дайте висохнути протягом 10 хвилин. Бризніть кілька краплин води на скло, а потім відполіруйте його до блиску паперовим рушником. Замість паперового рушника можна використовувати трохи зволожену тканину. Не використовуйте засіб для очищення скла.

ЕТАП 4 – ЗАКЛЮЧНА ПЕРЕВІРКА

Переконайтесь, що автомобіль має презентабельний вигляд.



LifeShine

Після завершення повної підготовки й перевірки:

Поставте вертикально в салоні машини набір для догляду за автомобілем LifeShine Customer Aftercare Collection для використання клієнтом. t.

Зобов'язання Autoglym: У рамках зобов'язань компанії Autoglym будь-які скарги клієнтів мають бути спрямовані до відділу обслуговування клієнтів компанії Autoglym, де вони будуть розглянуті згідно з положеннями й умовами, наданими клієнту.

Відповідальність постачальника: У випадку скарги клієнта, де можна довести, що дефекти поверхні є наслідком несправного стану перед доставкою або неналежної підготовки перед доставкою, постачальник буде нести відповідальність за виправлення таких дефектів.

Пошкодження автомобіля в аварії: У випадку ДТП після початкового нанесення виробів LifeShine клієнти повинні повернути автомобіль дилеру для повторного нанесення захисних засобів LifeShine на відремонтовані місця та внесення інформації про це в оригінальний реєстраційний документ LifeShine. Дилери в разі необхідності повинні узгодити розумні витрати з клієнтом і звернутися до свого дистриб'ютора Autoglym або головного офісу компанії Autoglym, щоб отримати достатню додаткову кількість виробів LifeShine.