

ANVISNINGAR FÖR AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE

Läs dessa anvisningar om förberedelser och applicering på fordonet innan LifeShine-skyddsprodukterna appliceras.

Förberedelser:

- Vi rekommenderar starkt att Autoglym Professional-produkter används för optimalt resultat. Rådfråga din LifeShine-representant för mer information eller besök <https://www.autoglym.com/professional>
- Nya bilar: Genomför en sedvanlig inspektion före leverans i enlighet med tillverkarens anvisningar innan några LifeShine-behandlingar appliceras.
- Begagnade bilar (max 10 år gamla): Utför en fullständig rekonditionering, inklusive lacklagning för att avlägsna alla typer av fläckar eller virvlar och återställa bilen till så nära nyskick som möjligt.

Innehåll:

(Dessa produkter är endast till för återförsäljare och får inte lämnas vidare till bilägaren).

STEG 1

- 1 x 500 ml Interior Protectant (Interiörskydd)
- Interiörsvamp



STEG 2

- 1 x 40 ml CeraFuse
- Applikatordyna av mikrofiber
- Grå mikrofiberduk



STEG 3

- 1 x 50 ml Glass Guard (Glasskydd)
- Slät duk



INSTRUKTIONER


STEG 1 – INTERIOR PROTECTANT (INTERIÖRSKYDD)



Varning: Rekondare och andra inom arbetsområdet rekommenderas att undvika inandning av de dimångor som uppstår när medlet sprutas på och det rekommenderas även att använda lämpligt munskydd. Försäkra dig om att arbetsytan är välventilerad under appliceringen och torktiden.



1. Skaka ordentligt. Använd endast på rena, torra ytor som är fria från smuts, fett och rengöringsmedel. Testa på en dold yta för att säkerställa att materialet är färgbeständigt.

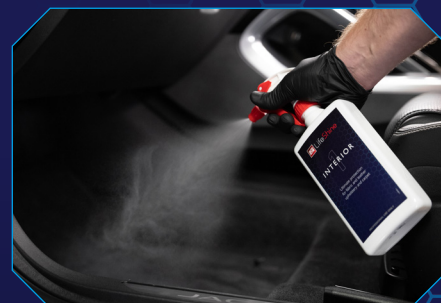

2. Spruta på jämnt på säten, mattor, golvmattor och bagageutrymme på ca 15–20 cm avstånd. Säkerställ att ytan är väl täckt, men undvik överdriven applicering på oförseglade ytor för att förebygga ränder och en ojämn finish. Vid applicering på läder, alcantara eller mocka ska medlet sprutas på den medföljande svampen och spridas över ytan i jämna linjer för att säkerställa en jämn täckning.



3. Avlägsna all översprutning omedelbart med en ren, torr trasa.



4. Om möjligt ska produkten lämnas för att verka i fyra timmar, men den kommer vara torr nog att röra efter en timme, beroende på väderförhållandena. Fullständigt skydd kommer ha uppnåtts efter 24 timmar.


STEG 2 – KAROSSKYDD MED CERAFUSE



Varning: Applicera endast på utvärdig lack. Behandla bilen utan direkt solljus och applicera produkten på en sval yta. Säkerställ att lacken är ren, torr och fri från föroreningar, vaxer och polermedel innan applicering.



1. Kläm ut en liten mängd på den medföljande applikatordynan. Applicera sparsamt på karossen i raka linjer och arbeta dig framifrån och bakåt på fordonet. Fortsätt applicera små mängder av produkten på dynan efter behov.

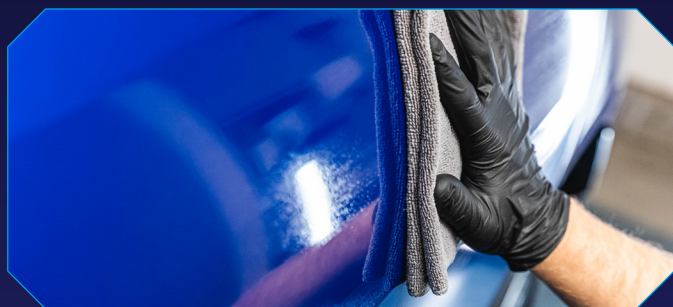

2. När hela bilen är täckt ska den putsas upp till högglass med den medföljande gråa mikrofiberduken, arbeta framifrån och bakåt på bilen. Vrid på duken regelbundet. OBS! Om produkten lämnas på för länge kommer den bli svår att få bort, applicera i sådana fall mer av produkten och putsa med den gråa mikrofiberduken.



3. Låt medlet verka i 24 timmar – fordonet får inte tvättas under tiden.

STEG 3 – GLASS GUARD (GLASSKYDD)

Varning: Applicera inte på vindrutor eller plastfönster. Förtvätta rutorna med Autoglym Window Clean (Fönstertvätt) innan användning. Använd inte ett krämigt glaspoleringsmedel eftersom det förhindrar LifeShine-behandlingen från att fästa på glaset.



1. Applicera jämnt med hjälp av den medföljande släta duken i raka linjer på alla utvärdiga rutor och glasade soltak där det är lämpligt (applicera inte på vindrutor och yttre backspeglar). Försäkra dig om att allt täcks.



2. Låt det torka in i 10 minuter. Spruta på några droppar vatten på glaset innan det putsas upp till en glans med en pappershandduk. Använd alternativt en lätt fuktad trasa. Använd inte fönsterputs.

STEG 4 – SLUTKONTROLL

Se till att fordonet befinner sig i representabelt skick.



LifeShine™